

Mochila extintor flexible de calidad premium



Mochila extintor flexible de agua, capacidad 19 litros (5 galones)

Excelente para controlar, limpiar y extinguir incendios de hierba, maleza y forestales

Depósito M2 ignífugo de lona termosoldada

Sistema QuickConnect sin fugas. Enchufar y desenchufar con una sola maniobra

Color:

 El amarillo brillante es el color estándar.

Dimensiones:

119,3 x 25,6 pulgadas (490 x 650 mm)

Diámetro de la entrada:

Gran tapón de polímero de 100 mm (3,94 pulgadas) para rellenarlo fácilmente

Peso:

2 kg (4,4 lb)




Capacidad:

5 galones (19 lts)

Construcción:

Depósito de agua flexible termosoldado, fabricado con tejido de poliéster recubierto de PVC con un tratamiento protector ignífugo de 620 g/m². Depósito plegable duradero lacado por ambos lados. Deflector horizontal flexible en el interior para reducir los desplazamientos. Costuras termosoldadas para mayor resistencia y durabilidad. Ideal cuando se necesita un tejido ignífugo.

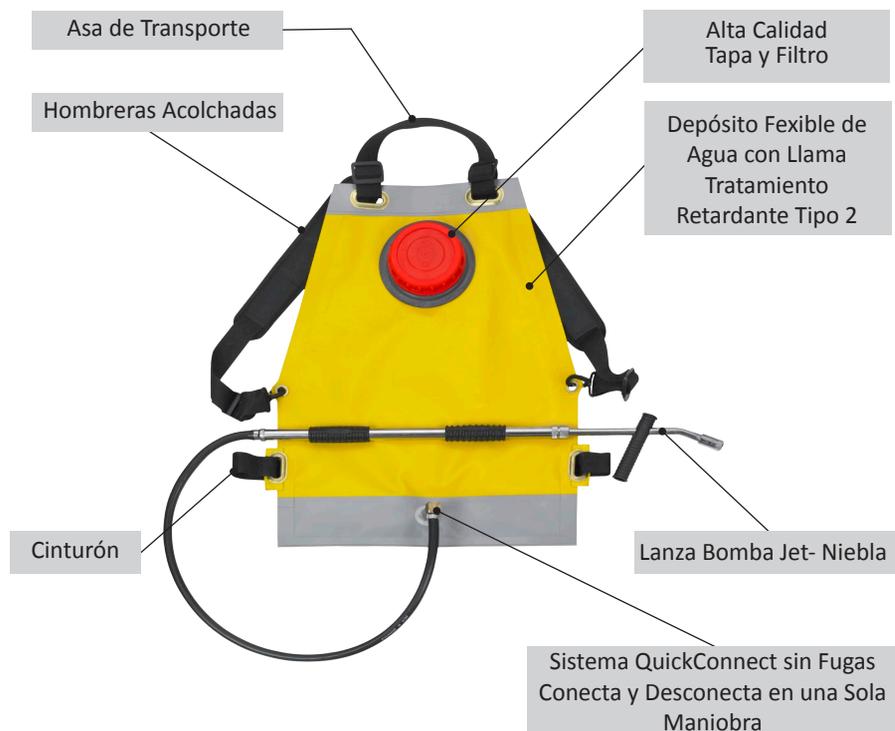

Mochila extintor flexible de calidad premium

Otros Valores Técnicos:

Resistencia a la tracción de la urdimbre	250 daN/5cm	EN 1421/V1
Resistencia a la tracción de la trama	250 daN/5cm	EN 1421/V1
Resistencia al desgarro por urdimbre	25 daN	DIN 53363
Resistencia al desgarro de la trama	25 daN	DIN 53363
Prueba de agrietamiento por flexión	100.000	DIN 53359 A
Prueba de temperatura	-40°C/+70°C	EN 1876-1
Ignífugo	M2	UNE 23.727
Ignífugo	B-1	DIN 4102

LANZAS

Acción Lanza-Bomba:

Lanza de bomba manual de pistón de dos tiempos fabricada en latón cromado con filtro de acero inoxidable en la entrada de aspiración. La punta de la boquilla se ajusta de chorro recto a pulverización (niebla). Fácil mantenimiento "sin herramientas".



Alcance efectivo:

Corriente recta: > 40 pies (12m)

Niebla: > 10 pies (3m)

Flujo:

0,03 Gal. (120cc) / carrera

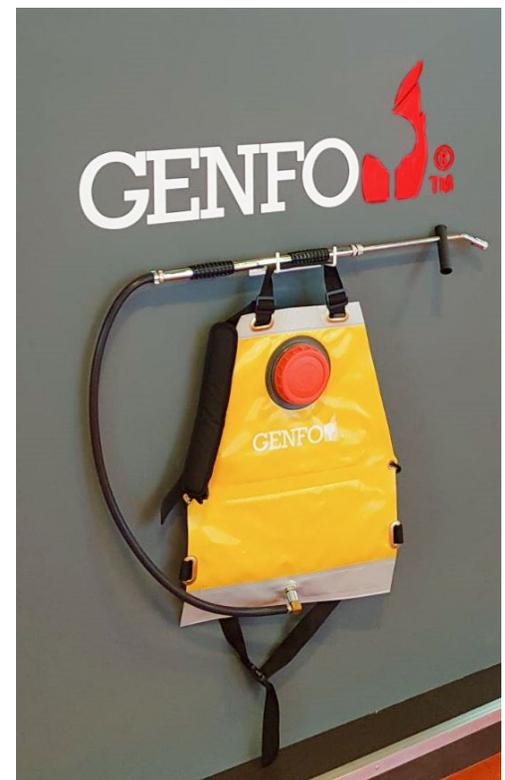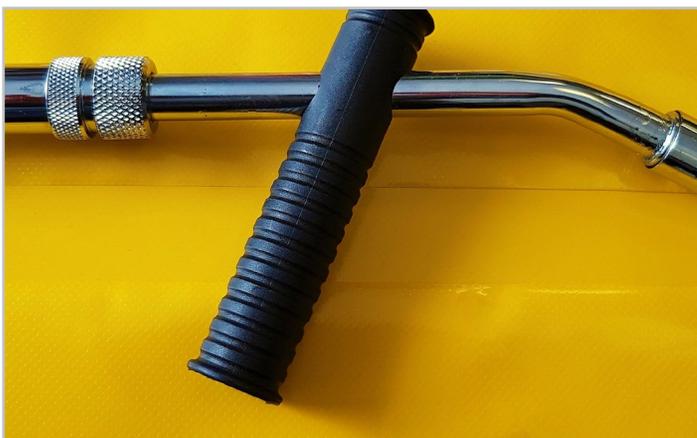

ACCESORIOS (no incluidos)

Tubo de espuma. (Relación de dilatación 1:8)



Envase de poliamida para almacenamiento y transporte



tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o superar las normas cambiantes. Se pueden producir características de construcción especiales bajo pedido especial. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en tipsaag@tipsa.com